

21

河川名

なかがわ

那珂川水系 **那珂川**

特徴・アピールポイントなど

五ヶ山ダムの完成により、観光客の増加が見込まれる地点であり、親水性の向上を配慮した改修をしました。



着工前




上流側の様子





下流側の様子

計画について

- ・川から中の島へ渡れるように緩傾斜護岸を整備
- ・川の流れに緩急をつけるため、河道に飛び石を配置
- ・樹木や橋の下の日陰の空間を確保
- ・川で遊ぶ子どもを親が見守れるように現地発生材の巨石をベンチ、テーブルとして配置

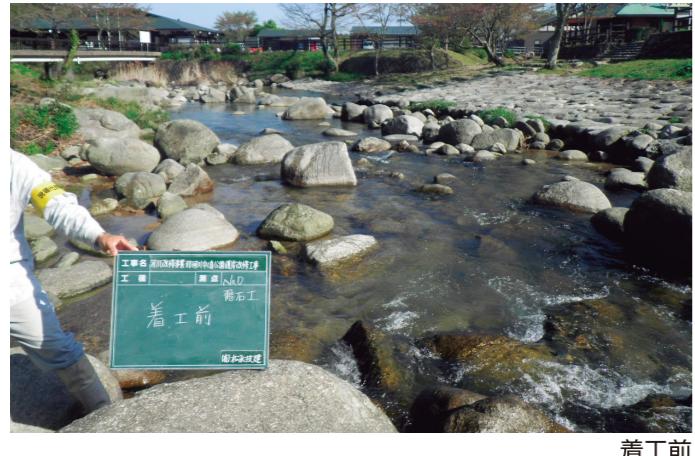

着工前

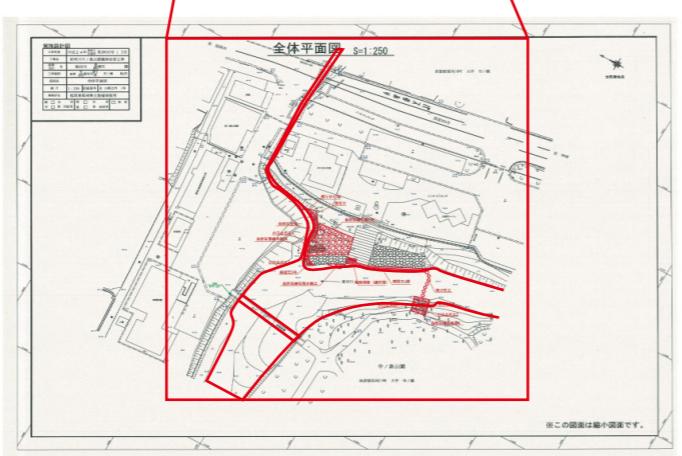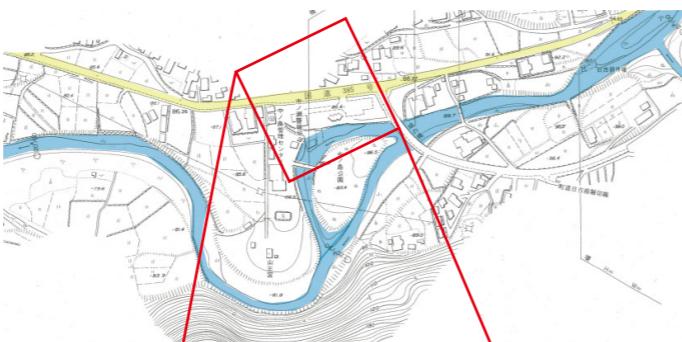

多自然川づくり

那珂川上流にある中の島公園は、福岡近郊に位置することから、大勢で賑わう憩いの場として利用されていました。平成21年7月の中国・九州北部豪雨などの洪水による施設の損傷や老朽化により、利用できない施設があり、河川整備の要望が地元より出されました。

設計、施工時に地元の方々の意見を取り入れながら、親しみやすい川づくりを実現するため、一度改修した川を、利用者のニーズに合わせて少しづつ改良を行いました。

整備内容



水制工



水制工設置後、堆砂傾向となった



現地の石を無作為に並べ、小魚の隠れ場所を整備



流れが速くなるよう、狭い間隔で飛び石を設置

現在の姿

